

Συλλογή κατσαβιδιών βαριάς κρούσης

6762



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Διαστάσεις του κουτιού: 197x105x38


Το σετ περιλαμβάνει:

- 1x χτυπητό κατσαβίδι (article 6762.1) dim. 1/2"
- 1x αντάπτορας κρούσης (article 6762.2) dim. 1/2"-5/16"
- 2x μύτες allen (article 6489C8) dim. 5, 6
- 4x μύτες torx (TX) (article 6492C8) dim. TX20, TX25, TX30, TX40
- 1x μύτες σταυρού (PH) (article 6484C8) dim. PH4
- 2x μύτες σταυρού (PH) (article 6483C8) dim. PH2, PH3
- 3x ίσιες μύτες (article 6480C8) dim. 1.2x6.5x41, 1.6x8.0x41, 2.0x12.0x41

Όνομα προϊόντος	SKU	Art	Διαστάσεις	Ποσότητα
Συλλογή κατσαβιδιών βαριάς κρούσης	605061	6762	-	13
Μύτη εγκοπής σετ 3 τεμ		6480C8	1.2 x 6.5x41, 1.6 x 8.0x41, 2.0 x 12.0x41	3
Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ		6483C8	PH 2, PH 3	2
Μύτη σταυρού (PH) σετ 3 τεμ		6484C8	PH 4	1
Μύτη ALLEN σετ 3 τεμ		6489C8	5, 6	2
Μύτη TORX (TX) σετ 3 τεμ		6492C8	TX 25, TX 30, TX 40, TX 20	4
Κατσαβίδι βαριάς κρούσης		6762.1	1/2"x144	1


* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)

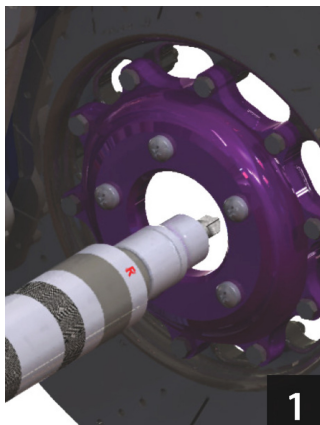


1

Μετακινήστε το χτυπητό κατσαβίδι πιο κοντά στη βίδα, την οποία θα σφίξουμε (R) ή θα χαλαρώσουμε (L)

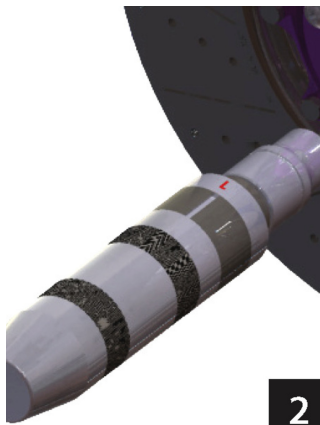


2

Το L δείχνει χαλάρωση της βίδας.

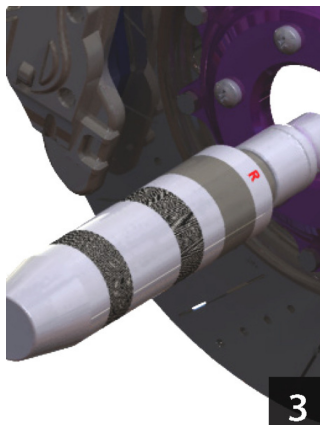

3


Το R δείχνει σφίξιμο της βίδας.

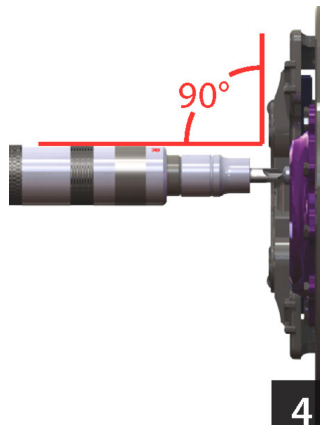

4

Όταν σφίγγετε ή χαλαρώνετε τη βίδα, το εργαλείο πρέπει να τοποθετείται σε θέση κάθετη στη βίδα!


Correct! / Pravilno!

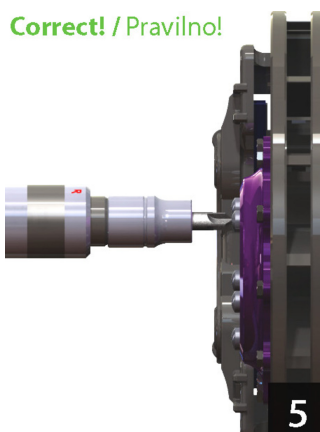

5

Μετακινήστε το εργαλείο πιο κοντά στη βίδα και μην το πιέζετε στην τελική θέση πριν από τη χρήση. Με το σφυρί, το εργαλείο εξάγεται αυτόματα και αρχίζει το σφίξιμο/χαλάρωση.

Wrong! / Nepravilno!

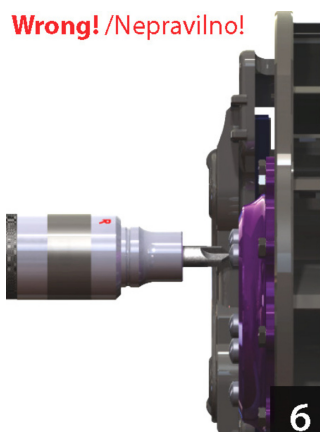

6

Όταν το εργαλείο είναι στη συμπιεσμένη θέση και το χτυπήσουμε με σφυρί ο εσωτερικός μηχανισμός θα καταστραφεί. Ποτέ μην χτυπάτε το εργαλείο με σφυρί, όταν το εργαλείο είναι σε συμπιεσμένη θέση!



7

Όταν η μύτη είναι σωστά τοποθετημένο στη βίδα, χτυπήστε τη βάση του κατσαβιδιού με σφυρί. Αυτό θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που επιτρέπει το σφίξιμο/χαλάρωση των μπουλονιών για περίπου 15°.