


Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό

536/1P



Προφίλ

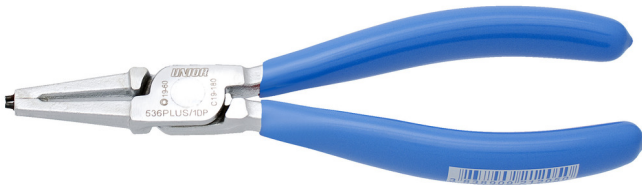

Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με πρότυπα ISO 1456:2009
- γυαλισμένη κεφαλή
- λαβές διπλής επίστρωσης
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 form C

Προτερήματα:

- 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά ασφαλειοσίμπιδα
- με ένθετες μύτες
- διάσταση 300mm με τυπικές μύτες
- για διαμέτρους 8 με 100mm

Χρήση:




- Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές

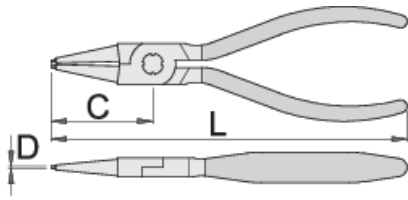


	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)

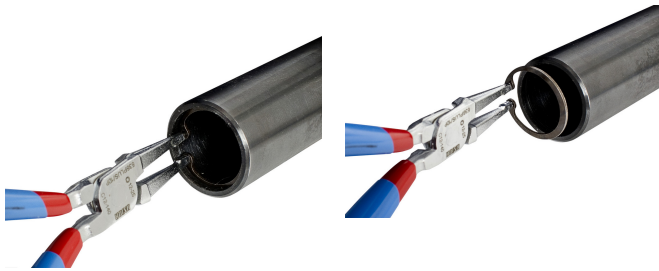

Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει γίνει στις μύτες, αποτρέπει το λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την αφαίρεση των ασφαλειών



Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια να γλιστρήσει

Σχετικά προϊόντα



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό