

Μπουλονοκόφτης με αντικαθιστώμενους τριγωνικούς κοπτήρες

596PLUS/6G



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία
- σιαγόνες αποσπώμενες και ρυθμιζόμενες σε τρεις θέσεις
- σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου


Προτερήματα:

- Μέγιστη δύναμη με ελάχιστο βάρος
- Εξαιρετική αντίσταση στις μέγιστες δυνάμεις που δημιουργούνται κατά τη κοπή
- Ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία
- Απλή καθοδήγηση και σωστή χρήση
- Απορρόφηση τάσης για αποφυγή τραυματισμών
- Τριγωνική λάμα – τριπλάσια διάρκεια ζωής.
- Διαδικασία ρύθμισης των κοπτήρων

Πως ρυθμίζουμε τους κοπτήρες;

- Απελευθερώστε το παξιμάδι ασφαλείας
- Αφαιρέστε τη βίδα από το κοχλία και στρίψτε τη μέχρι να μην υπάρχει κανό ανάμεσα στους κοπτήρες

- Ασφαλίστε το παξιμάδι

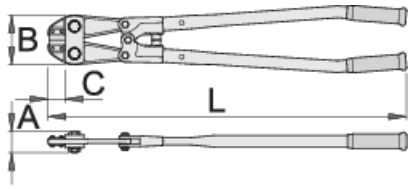




	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

Δυνατότητα κοπής(10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)

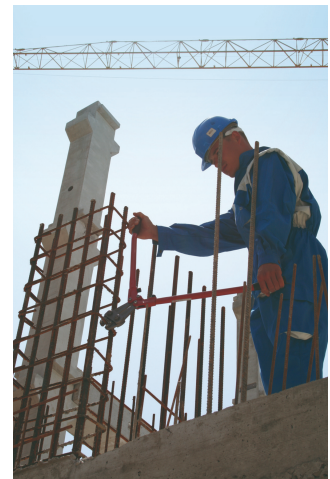

Ανταλλακτικά



Ανταλλακτική σιαγόνα για 596 PLUS



Ανταλλακτικοί κοπτήρες για 596 PLUS



Συχνές ερωτήσεις

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.